


Ruban Gaffer de qualité supérieure

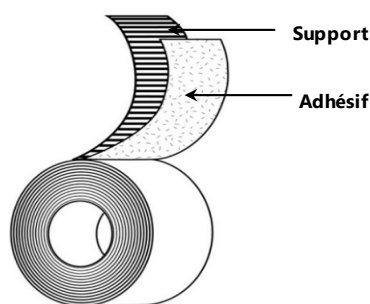

- Support :** Tissu enduit de vinyle, finition mate
- Adhésif :** Caoutchouc
- Doublure :** S. O.
- Couleurs :** Noir, blanc, gris, brun, rouge, bourgogne, jaune, vert foncé, **beige**, marine, **jaune Ral**, vert néon, orange néon, jaune néon, rose néon, bleu néon, bleu royal, violet, sarcelle
- Spécifications :** Testé conformément à la norme UL 723
- Dimensions standard** 48 mm x 50 m, 72 mm x 50 m

Utilisations

- Protéger et ancrer le câblage dans les domaines de la photographie et du cinéma, les congrès et l'hôtellerie
- Placer du ruban de marquage/« spike » de scène
- Réparation de sièges en vinyle
- Enrouler ou regrouper des fils, des métaux et des matières plastiques
- Codage par couleurs
- Travaux de réparation générale
- Reliure

Caractéristiques

- Support robuste en tissu enduit de vinyle
- Adhésif en caoutchouc naturel
- Faible teneur en COV

Avantages

- Finition mate pour moins de réflectivité et une faible brillance
- Excellente durabilité et conformabilité
- Haute adhérence sur une variété de surfaces
- Retrait propre - sans résidus
- Peut contribuer à satisfaire au critère EQ Credit 4.1 (matériaux à faible émission) dans le cadre de la certification LEED®

Valeurs d'essai typiques

	Unité de mesure standard	Unité de mesure métrique	Méthode d'essai
Épaisseur totale	11.5 mils	0.292 mm	ASTM D-1000
Adhésion au métal	50 oz/po	5.47 N/cm	PSTC-101
Adhésion au support	29 oz/po	3.17 N/cm	PSTC-101
Résistance à la traction	50 lb/po	87.56 N/cm	ASTM D-1000
Température d'utilisation	40 à 200 °C	4 à 93 °C	
Dégagement de fumée	10		
Propagation de flammes	30		
Teneur en COV	<1 g/L		

Conditions d'entreposage recommandées : 15 à 27 °C (60 à 80 °F) HR entre 40 à 60 %

Durée de conservation standard (à 25 °C) : 12 mois à compter de la date de fabrication.

The information presented herein was prepared at VYBOND GROUP, INC. (Vybond Group, Inc. 2320 Bowling Green Road, Franklin, KY 42134) by qualified technical personnel. To VYBOND'S knowledge, it is true and accurate. However, the information and recommendations are furnished for these products with the understanding that the purchaser or user, as the case may be, will independently determine that the product is suitable for the intended use, and that such use complies with all applicable federal, state, and local laws and regulations. The data are submitted only for the user's information and consideration, and do not constitute a warranty of any kind (including but not limited to a warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose), or a representation for which VYBOND assumes any legal responsibility.